

FIRE ALARM

Integral IP BXF

FIRE ALARM

SCHRACK
S E C O N E T

Charakterystyka ogólna.

- 1-pętlowa centrala sygnalizacji pożarowej
- wydajne peryferia
- Inteligentny interfejs IP
- Dowolnie programowalna
- Automatyczne przekazywanie informacji
- Zdalny dostęp przez TCP/IP
- Posiada wymagane certyfikaty i dopuszczenia
- Europejska jakość




Parametry techniczne:

- Obudowa z tworzywa sztucznego z wbudowanym panelem Integral MAP
- Integral IP BX - interfejsy:
 - 1 pętla X-LINE (maks. 250 elementów, maks. długość 3500m)
 - 2 wyjścia i 2 wejścia nadzorowane
 - 1x LAN (100 Mb-TX)
 - 1x EPI-Bus
- Akumulatory 2x7Ah
- Pamięć dla 10,000 zdarzeń
- Wprowadzanie okablowania z góry i z dołu
- Dopuszczenie VdS / CPD zgodnie z EN 54-2, EN 54-4 i EN 54-13
- Świadectwo Dopuszczenia CNBOP



Topologia systemu.

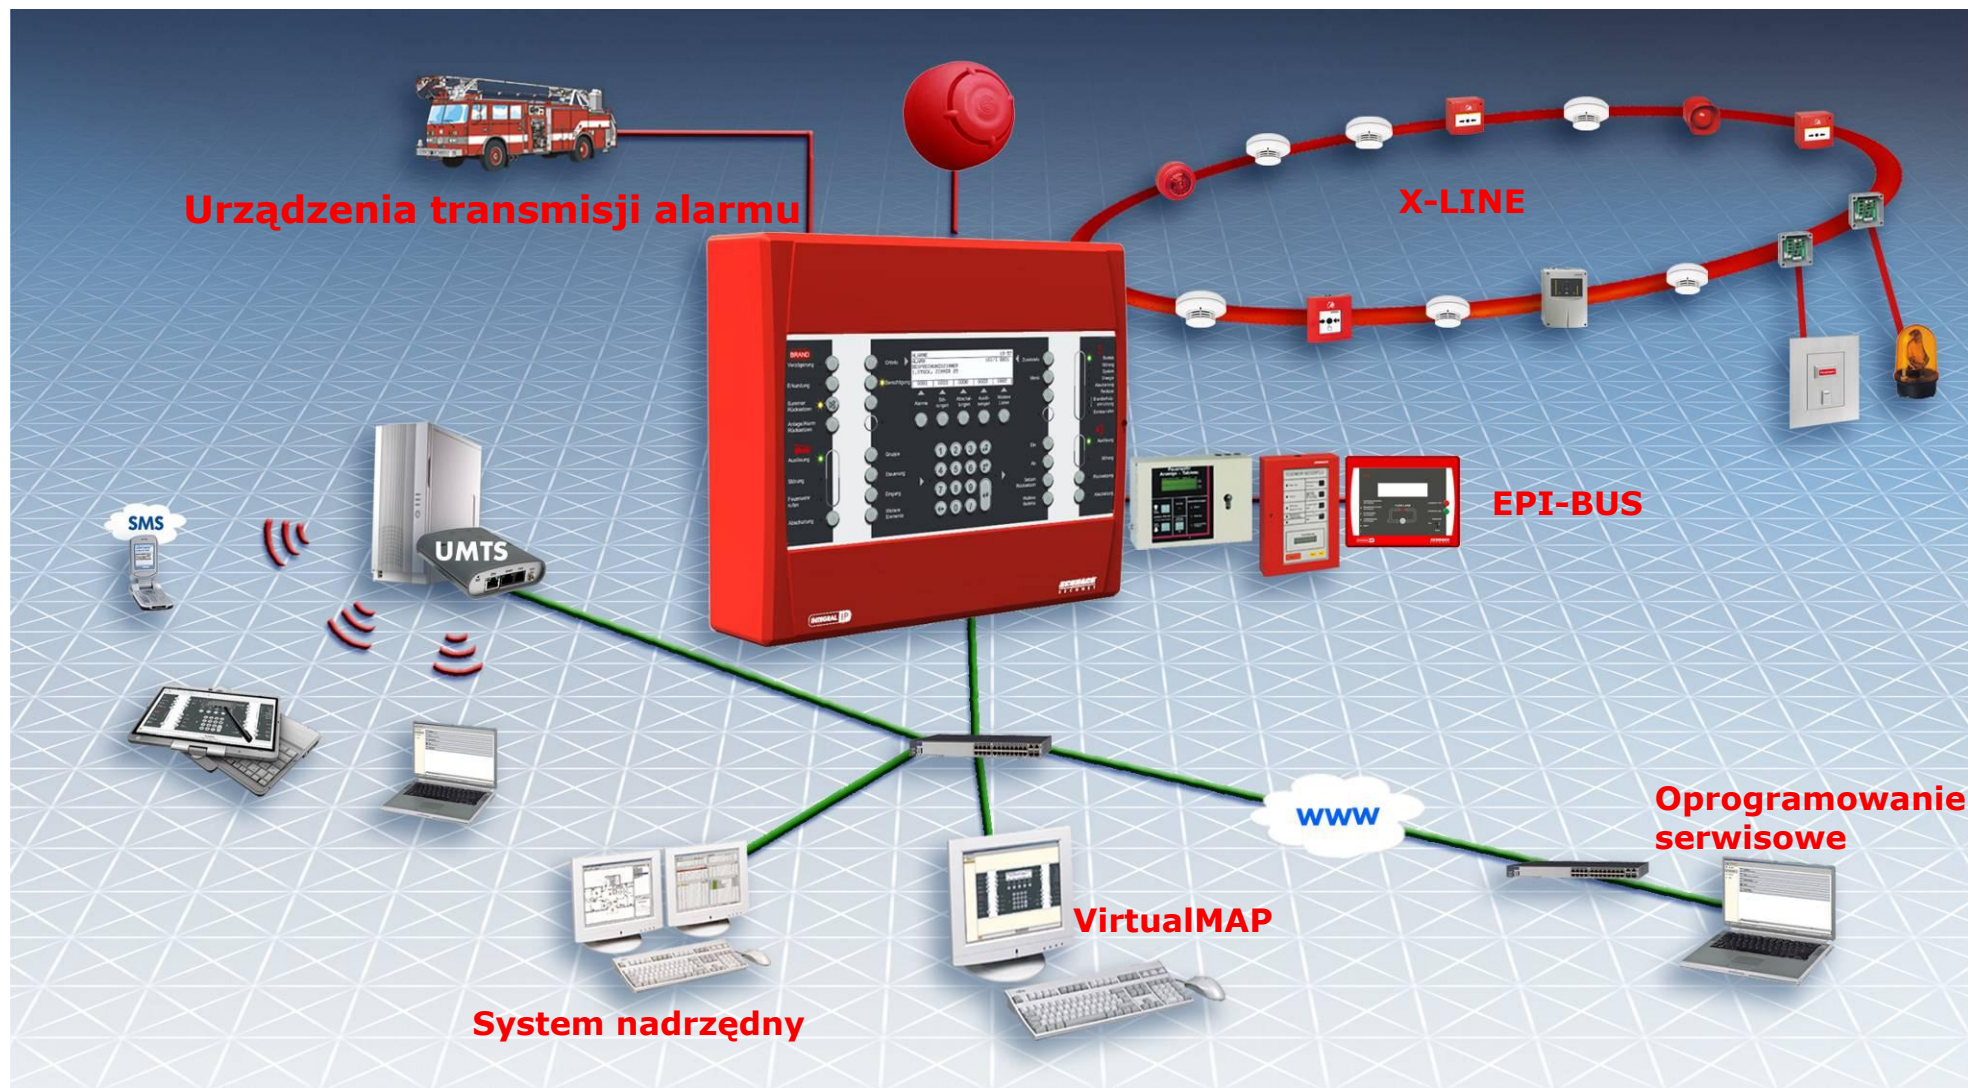


Konstrukcja mechaniczna.

Wymiary: 300 x 360 x 85 mm (WxSxG)



Integral X-LINE.

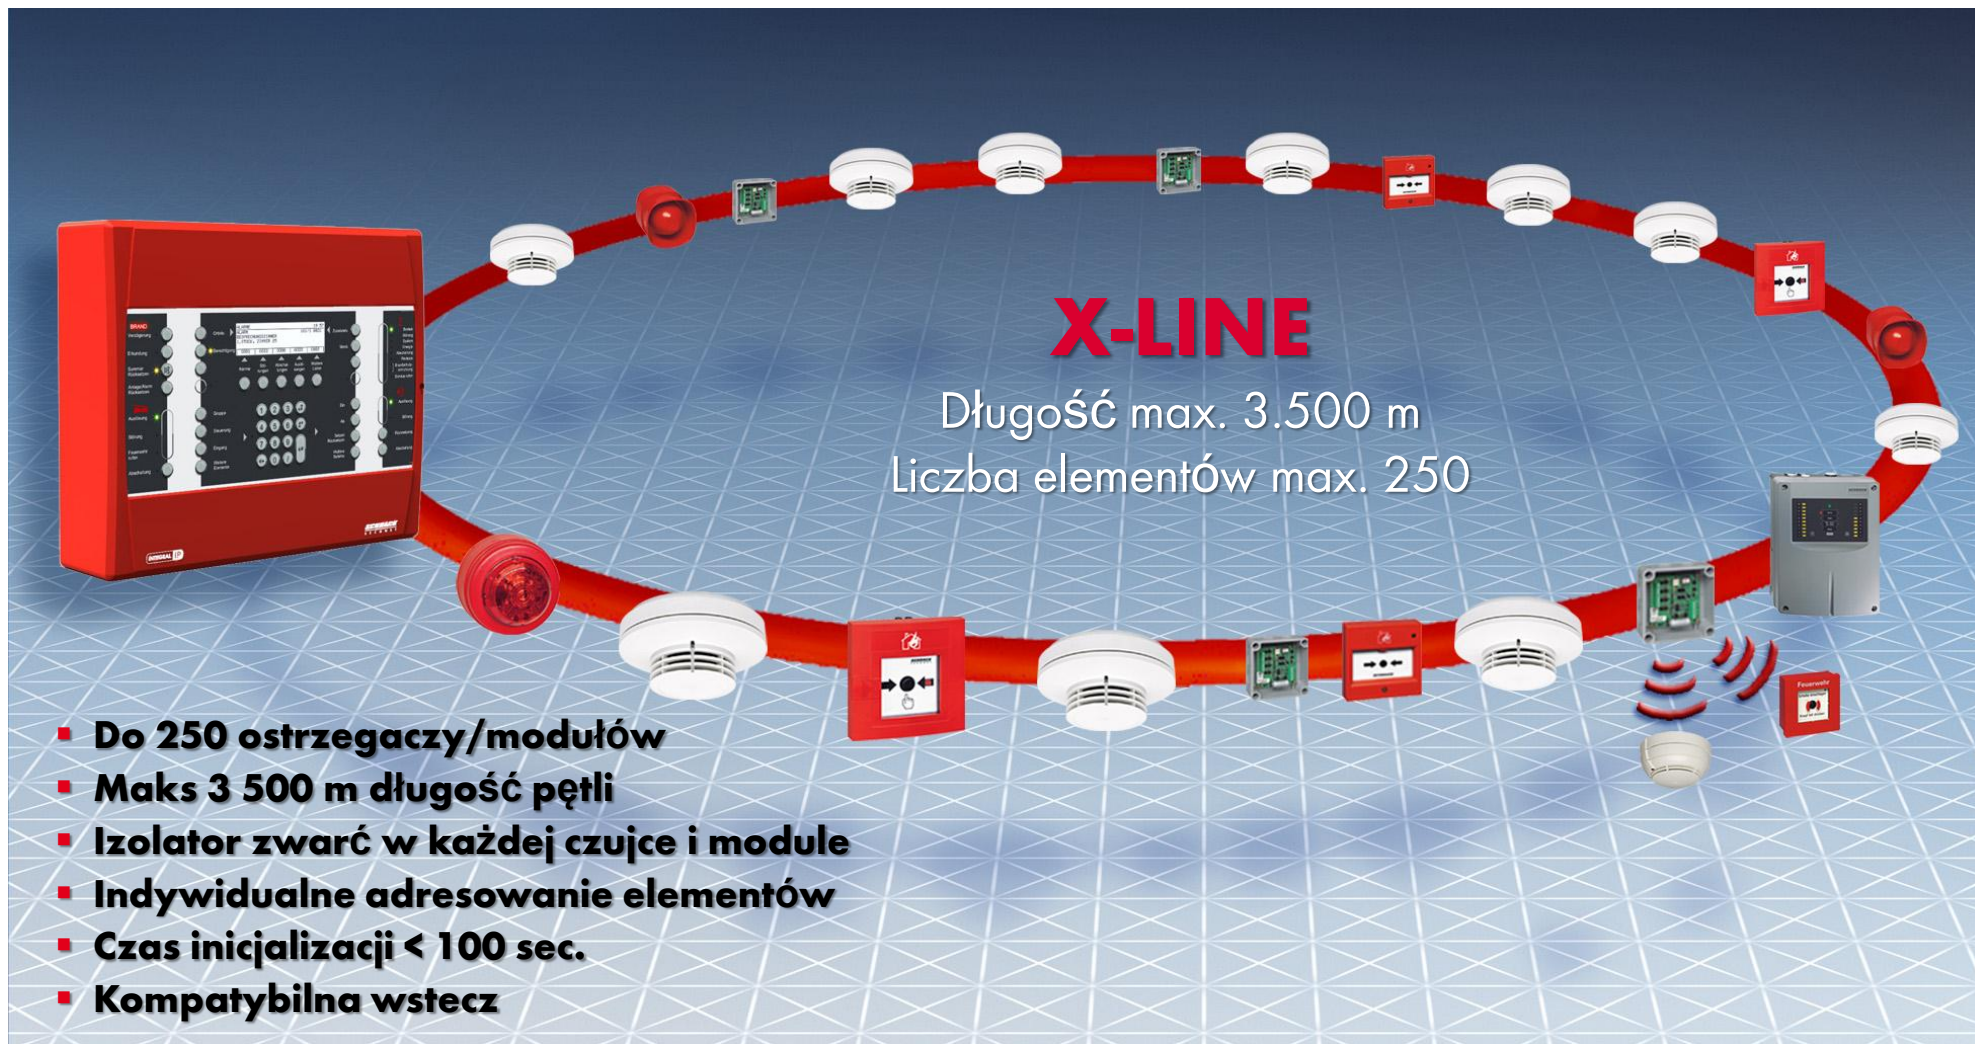

The diagram illustrates the X-LINE fire alarm system. A large red control unit (Integral IP BXF) is connected to a red loop. Various components are shown along the loop, including white smoke detectors, red sounders, and red modules. The text 'X-LINE' is prominently displayed in the center of the loop. Below it, the maximum length and number of elements are specified. A list of features is provided on the left side of the diagram.

X-LINE

Długość max. 3.500 m
Liczba elementów max. 250

- Do 250 ostrzegaczy/modułów
- Maks 3 500 m długość pętli
- Izolator zwarc w każdej czujce i module
- Indywidualne adresowanie elementów
- Czas inicjalizacji < 100 sec.
- Kompatybilna wstecz

Urządzenia magistrali EPI-BUS.

EPI-BUS: magistrala szeregowowa do podłączenia urządzeń zewnętrznych do central z rodziny Integral IP



- Krótsze czasy uruchomienia
- Transmisja danych i zasilanie w jednym kablu
- Urządzenia zoptymalizowane pod względem możliwości/ceny